




DIN 2093

Serie A/B/C

42-52 HRC

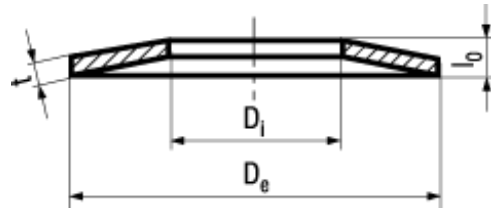

BN 804

Disc springs

serie A

Spring steel 42-52 HRC

phosphated and oiled

- ~UNI 8737

Article#	De	Di	t	lo
1281542	8	4,2	0,4	0,6
1281550	10	5,2	0,5	0,75
1281569	12,5	6,2	0,7	1
1281577	14	7,2	0,8	1,1
1281585	16	8,2	0,9	1,25
1281593	18	9,2	1	1,4
1281607	20	10,2	1,1	1,55
1281615	22,5	11,2	1,25	1,75
1281623	25	12,2	1,5	2,05
1281631	28	14,2	1,5	2,15
1281658	31,5	16,3	1,75	2,45
1281666	35,5	18,3	2	2,8
1281674	40	20,4	2,25	3,15
1281682	45	22,4	2,5	3,5
1281690	50	25,4	3	4,1
1281704	56	28,5	3	4,3
1281712	63	31	3,5	4,9
1281720	71	36	4	5,6
1281739	80	41	5	6,7
1281747	90	46	5	7
1281755	100	51	6	8,2
1281763	112	57	6	8,5
8260834	140	72	8	11,2